Наилучшие решения для Вас

Nilfisk-Advance нацелен на обеспечение профессионалов во всем мире полным спектром оборудования, know-how и сервисом высочайшего уровня. Для того чтобы преуспеть при сегодняшней конкуренции и занимать лидирующую позицию на рынке, мы должны быть лучше, чем когда-либо прежде, во всех областях.

Вот почему за прошедший год мы внедрили в производство более 30 новых серий оборудования, а в настоящем планируем ещё больше. Всё это оборудование отвечает самым современным и передовым уборочным технологиям и поддерживается высочайшим уровнем сервисных и логистических услуг.

Эффективность уборки не сводится лишь к хорошему результату работы. Она также подразумевает оптимальную производительность и экономию времени и средств, что характеризуется легкостью обращения с оборудованием, низким уровнем шума и соответствием условиям уборки..

Приобретая оборудование Nilfisk-Advance, вы получаете надежного и преданного партнера, соответствующего вашим профессиональным уборочным задачам. Вот почему мы лидеры, и почему можем предложить вам лучшее..

www.nilfisk-advance.ru

Nilfisk Advance

setting standards

96020830-05/08

© 2005.08 Nilfisk-Advance Group

Printed in Denmark by Dronninglund Bogtrykkeri A/S

Каталог оборудования 2005-2006

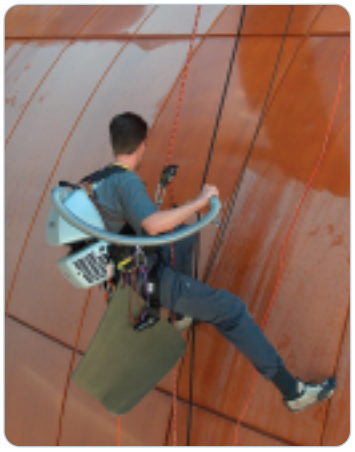

Nilfisk-Advance – 100 лет клининга (1906-2006)

Nilfisk Advance

setting standards

Коммерческие пылесосы

GD 110
Экономичная производительная модель

GD 320
Мощный пылесос для ежедневной уборки

UZ 934
Тихий, легкий и компактный

GD 910
Новейшая модель Nilfisk для профессионалов

GD 1000
Мощность и удобство дизайна

GD 930
Эталон надежности и производительности, предпочтение миллионов профессионалов

GD 2000
Самый низкий уровень шума в мире при максимальном всасывании

UZ 964
Набедренный пылесос для уборки труднодоступных мест

BACKUUM
Самый эргономичный пылесос

GU 350A/450A
Чистка ковров за один проход

GU 700A
Сверхмощный пылесос для чистки ковров на больших площадях

WD 200
Практичное решение для сухой или влажной уборки

UZ 878
Двухскоростной пылесос с большой ёмкостью бака для сухой и влажной уборки



GWD 300
Серия новейших пылесосов из 7 моделей для сухой и влажной уборки

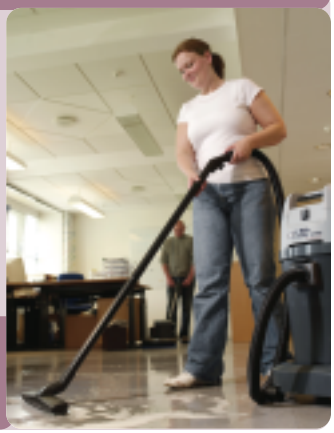

	Потребляемая мощность (Вт)	Мощность всасывания на конце насадки (Вт)	Поток воздуха (л./сек.)	Уровень шума dB (A) BS5415	Емкость бака (л.)	Емкость пылесборника (л.)	Площадь главного фильтра (л.)	Вес (кг)
– GD 110	1100	300	36	58	-	10	3750	4,7
– UZ 934	1000	205	32,5	61	-	10	3900	6,1
– GD 1000	1200	270	40	48-55	-	4,5-9	1200-2400	6-6,3
– GD 910	1100	260	35	52	14	10	1400/700	5,6
– GD 930/S2	1000	270	35/24-35	56/49-56	-	15	4900	7,5
– GD 2000	1200-1250	280-290	35-36	46-51	-	10	370	7-9
– UZ 964	700	160	28	54	-	2,2	1000	2,9
– BACKUUM	450-1500	100-265	27-38,5	58-62	-	3,5	120	4,5-7,5
– GU 350A/450A	870-920	44	37	62	-	4	-	7,6-8,2
– GU 700A	2250	-	-	68	35	35	-	51
– WD 200	1000	250	41	64	15/25/45/60	10/17	6000	10/11/19/21
– UZ 878	1500-2200	380	55	59-69	60	45	8000	25-30
– GWD 320/335/350	1350/1350/1350	280	22/22/22	67/67/67	20/35/50	13/17/20	1350/1350/2260	7,7/8/20
– GWD 350-2/375/-2	2700/1350/2700	425/280/425	60/42/60	69/67/69	50/75/75	20/22/22	2260	21,5/20,5/22

Промышленные пылесосы

GM 80P
Прочная конструкция для любых работ

IVT 1000CR
Для «Чистых помещений» и обработки в автоклаве

GM 625/626/GM 82
Значительно облегчают промышленную уборку

IVT/IVB 2000
Для ухода за оборудованием и сбора опасных веществ

GM/GS 83
Пылесос для работы в среднем и тяжелом режимах

IVT/IVB 3000
Многоцелевой однофазный мощный промышленный пылесос

IW/ID 2050
Пылесосы для уборки опилок, металлической стружки, масла и жидкостей

GB 726/826
Трехфазные пылесосы для продолжительного использования

IV 022/040
Многоцелевая серия промышленных пылесосов

GB 833/933
Трехфазные пылесосы для выполнения самых трудных задач

GB 1033
Супер-мощный промышленный пылесос

IV 055/075
Новейшая серия промышленных пылесосов

IV 110/150
Новейшая серия с высочайшей производительностью

Промышленные пылесосы Nilfisk-Advance могут использоваться портативно, для уборки любого источника загрязнения, или стационарно, становясь надежной частью производственного процесса. Широчайший спектр аксессуаров может быть встроен в производственную линию, либо установлен позднее в качестве модернизации, отвечающей любым вашим техническим требованиям и сохраняющей инвестиции.

	Класс запыленности	Потребляемая мощность (Вт)	Мощность всасывания (Вт)	Поток воздуха без шланга	Максимальный рабочий вакуум	Уровень шума dB(a) IEC 704	Площадь (л.) главного фильтра	Емкость контейнера (л.)
– GM 80P	L	1200	270	38	20	-	2100	12,25
– IVT 1000CR	M/H	1100-1200	236-250	35-38	20	61	2100-2600	12,5
– GS/GM 82	L	2400/2600	540/430	90/75	22,5/18,5	79	6600	46
– GM 625/626	L	2400/2400	540/540	90/90	22,2/22,2	-	6600/16000	46
– IVT/IVB 2000	L/M/H	2000	512	90	22	-	16600	46
– GS/GM 83	L	2400/3600	560/800	115/135	18,5/22,2	79	14300/18500	69
– IVT/IVB 3000	L/M/H	3000	543	135	22	-	24700	70
– IW/ID 2050	-	2200	500	-	24,5	83	-/14400	50
– GB 726/826	L	1900/3000	480/670	86/87	14,7/22,5	76	16000	46
– IV 022/040	L/M/H	2200/4000	675/970	84/100	41/45	-	17600	100
– GB 833/933	L	3000/4000	670/1100	87/197	22,5/14,7	95	18500/41000	69
– GB 1033	L	5500	1350	190	22,5	-	41000	69
– IV 055/075	L/M/H	5500/7500	1580/1865	165/205	47	-	36500/36500	130/150
– IV 110/150	L/M/H	11000/15000	2000/2670	205/335	49/45	-	36500	150

Поломоечные машины

CA 240/330

Тщательная уборка всех типов полов, включая эскалаторы

BA/CA 340/ET

Быстрее и более качественно, чем мытье шваброй

BA/CA 410

Экономичная, простая, легкая и идеально подходящая для выполнения трудных задач

BA/CA 430S/510S

Эргономичный дизайн и высокая маневренность

BA/CA 450/530

Компактная, надежная и производительная

BA 600S/650S/750S/SC

Компактная новейшая серия с ещё большей производительностью

BA 750ST/850ST

Новое поколение воплощает опыт и инновации

BR 600S/700S/800S

Самая компактная и производительная серия в классе

BR 850S/950S/1050S

Максимальная надежность и производительность

BR 1100/C/C-XL

Самая производительная машина для уборки больших площадей

Серия поломоечных машин BA/CA410 обладает малыми габаритами и производительностью, как у машин классом выше. Несмотря на небольшие размеры, она комплектуется щетками диаметром 43 см и всеми необходимыми функциями. Мощные турбины позволяют качественно убирать покрытия любого вида: она в состоянии производить даже оттирочные работы. Зачем покупать однодисковую машину и водосос, когда можно одной машиной добиться того же результата, но с большей производительностью и меньшими затратами?

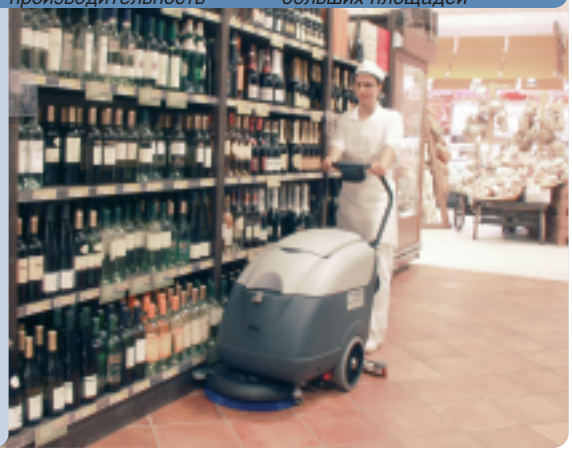

	Потребляемая мощность (Вт)	Ширина з ахвата (мм)	Диаметр щетки/диска (мм)	Давление щетки (кг)	Емкость бака для раствора/грязной воды	Производительность практическая (кв.м./час)	Длина х ширина х высота (см)	Рабочий вес (кг)
– BA/CA 340/ET	785/1245	340	100	16	11/12	816/680	62x40x105/48/62	93/49/68
– CA 240/330	550/750	240/340	-	20/23,5	1,2/1,7	360/510	38x34x21	20/23,5
– BA/CA 410	400/800	430	430/406	25	23/23	1032/860	100x57x73/84	-
– BA/CA 430S/510S	1150/1900	450/530	450/530	27/29,5/34/36,5	40/40	900-1272	116/120x51/52x106	168-218
– BA/CA 450/530	950/1150/1200	450/530	450/530	34/27	55/55	900-1272	131/133x49/53x107	250/260
– BA 600S/650S/750S/SC	1500	610/660/740	305/330/370	30/50	80/80	1757-2131	150x66/69/76x107	382
– BA 750ST/850ST	2063	710/850	2x355/2x430	11-113	91/91	1900/2200	163/172x76x112	499/508
– BR 600S/700S/800S	1960/2260/2280	610/710/810	310/360/410	27-103	113/113	2850-3800	152x72x135	632
– BR 850S/950S/1050S	2820	810	2x406	0-113	157/157	3800-4550	155x82x135	705
– BR 1100/C/C-XL	4800/4052/4500	970/970/1070	2x510/2x505/146	23-113	201/201	5180/5025/5543	118/210/188x109/ 120x142	1123/1200

Подметальные машины

SW 655S
В три раза быстрее и качественнее, чем подметание вручную

SW 700S/850S
Подметание малых и заставленных помещений

SR 1000S
Компактность и способность выполнять различные задачи

SR 1100S
Отличное подметание – низкие затраты

SR 1300H
Компактная подметальная машина с высоким отвалом

SR 1450
Подметальная машина с высокой маневренностью

SR 1550C
Эффективное подметание и супер-контроль пыли

SR 1500H
Новый стандарт подметания

SR 1700
Использование джойстика устанавливает новые стандарты

SR 1800
Создана для самых серьезных задач

SR 1800S
Простое выполнение сложных задач с помощью джойстика

SR 1700 2WD/1800S 2WD
2WD – полноприводные машины со сверхпроходимостью

	Тип двигателя	Производитель расчетная (м2/час)	Ширина захвата с правой боковой щеткой	Ширина захвата с двумя боковыми щетками	Объем контейнера (л.)	Макс. высота отвала (см)	Площадь главного фильтра (m²)	Габариты д х ш х в (см)
– SW 655S	-	2000	685	-	40	-	-	110x77x90
– SW 700S/850S	Battery 12V/Petrol	3200/3700	700/820	-	40/50	-	2/2	103x66x81 / 107x78x84
– SR 1000S	Battery 24V/Petrol	5000	-	1000	50	-	3	126x100x116
– SR 1100S	Battery 24V/Petrol	5400	-	1100	70	-	5	148x93x122
– SR 1300H	B/P/D/LPG	9500/10800	1050	1310	130	142	7	175x120x137
– SR 1450	Diesel/Battery/Petrol	11000-19000	1120	1440	212	136	5,2	197x110x148
– SR 1550C	Diesel/Battery/Petrol	12000-20000	1240	1530	335	148	8,4	228x136x155
– SR 1500H	Diesel/Battery	9000-11500	1150	1450	350	145	8,5	225x140x149
– SR 1700	Diesel/Battery	13000	1380	1730	376	146	7	266x150x161
– SR 1700 2WD	Diesel	24000	1380	1730	376	146	7	266x150x161
– SR 1800C	Diesel/Battery	-	1580	1780	510	146	-	280x168x158,5
– SR 1800S	Diesel	28000	1790	1950	510	146	10,2	290x174x162
– SR 1800 2WD	Diesel	28000	1790	1950	510	146	10,2	290x174x162

Коммунальные машины

RS 500
Компактная, легкая и мощная



RS 850
Всепогодная многоцелевая машина

RS 1300
Лучший выбор для коммунальной уборки

Комбинированные машины

CR 1300
Компактная машина для сухой и влажной уборки больших территорий

CR 1100/1200/1400
Новейшая модульная серия для выполнения любых задач

Ковровые экстракторы

Продажи с осени 2005



AX 9/14
Новинка Новейшее решение для уборки ковровых покрытий

UC 912
Ковровый экстрактор с высокой силой всасывания

AX 300/400
Автоматический ковровый комбайн

AX 650
Самый технологичный ковровый экстрактор на рынке

BRX 700
Первая в мире многоцелевая подметальная/экстракторная машина с местом для оператора

	Тип двигателя	Производитель расчетная (м2/час)	Ширина захвата с правой боковой щеткой	Ширина захвата с двумя боковыми щетками	Объем контейнера (л.)	Макс. высота отвала (см)	Площадь главного фильтра **(m²)**	Габариты д х ш х в (см)
– RS 500	Diesel 34hp.	19000	-	1600	500	80-150	-	295x130x215
– RS 850	Diesel 65hp.	25000	2100	1600	850	80-160	-	333x145x230
– RS 1300	Diesel 74hp.	25000	2100	1600	1300	80-160	-	426x150x230

	Объем контейнера (л.)	Емкость бака для раствора/грязной воды (л.)	Скорость вращения щетки/давление щетки (об./мин, кг)	Рабочий вес (кг)	Ширина захвата при влажной уборке (мм.)	Производи тельность практическая	**S**Ширина захвата при подметании (mm)	Длина х ширина х высота (см)
– CR 1300	21	227/265/227	200/147	1417/1043	1270	9335	910	226x137x145
– CR 1100	260	225/225	250/55-110-180	2120	1100	6853/7392	1300	267x127x147
– CR 1200	260	300/300	250/55-110-180	2120	1200	7476	1600	267x127x147
– CR 1400	260	300/300	250/55-110-180	2120	1400	8064/9408	1600	267x127x147

	Потребляемая мощность (Вт)	Мощность всасывания (Вт)	Поток воздуха (л./сек.)	Вакуум на насадке (kPa)	Уровень шума dB (A) BS5415	Ширина захвата **(mm)**	Емкость бака для раствора/грязной воды (л.)	Давление помпы (bar/psi)
– UC 912	2000	290	51	22	59-69	270	15/45	3,5
– AX 300	1100	-	45	-	72	300	15/15	4
– AX 400	1100	-	45	-	72	400	30/22	4
– AX 650	2000	-	44	-	76	635	151/117	100
– BRX 700	3220	-	80	18,3	73	710	170/95	100
– AX 9/14	1100	-	60	20	76	220	9/7,5/14/14	5

Однодисковые машины и Полировщики

PS 333A

Компактная машина для малых площадей

SD 43-165/SDM 43-180

Низкооборотистые оттирочные машины

421B/510B-B3

Низкоскоростная машина для средних площадей

SD 43-400/SDM 43-450

Высоко- и среднеоборотистые оттирочные машины

545

Nilfisk 545 увеличивает производительность на 60%

SD 43-DUO

Две машины в одной для оттирки/полировки

SDM 43-900/SDM 43-1500

Ультра высокооборотистые полировочные машины

SDM 53-1500

Сияющие полы на больших площадях

BHS 5120

Работа на аккумуляторах с высокой производительностью

BHS 7014

Полировка за половину времени

Аксессуары

Каждая машина имеет свои преимущества, и, чтобы их полностью реализовать, необходимо подобрать правильные аксессуары к той модели, которую вы покупаете. Мы сможем предложить именно то, что вам необходимо, будь то специальная насадка для пылесоса, щетки для поломоечной машины или специальные фильтры для тонкой очистки воздуха. Правильные аксессуары не только позволяют выполнить работу самым быстрым и качественным способом, но также увеличить срок службы оборудования и сократить эксплуатационные расходы.

	Класс пылеза-щищенности	Потребляемая мощность (Вт)	Уровень шума на расстоянии 1,5м. диска (об./мин.)	Диаметр щетки/диска (мм) (nm)	Давление щетки/диска (г/см²)	Скорость вращения щетки/	Вращающий момент щетки	Рабочий вес (кг)
– PS 333A	II/IPX4	500	54	330	37	188	25	22
– SD 43-165	I/IPX4	1000	58	430	29	165	57	30
– SDM 43-180	I/IPX4	1200	60	430	35	180	65	36
– 421B/510B-B3	II/IP43	750/1500	63/64	410/510	37/51	175/145	67/98	44/67
– SD 43-400	I/IPX0	1100	61	430	30	400	26	31
– SDM 43-450	I/IPX0	1500	62	430	39	450	37	40
– 545	II/IP44	2700	69	500	34	450	50	54
– SDM 43-DUO	I/IPX4	1200-1500	65	430	39	190/380	65/40	40
– SDM 43-900	I/IPX0	1800	65	430	10	900	12	44
– SDM 43-1500	I/IPX0	1800	67	430	10	1500	12	44
– SDM 53-1500	I/IPX0	1800	67	530	10	1500	12	46
– BHS 5120	III/IP30	1840	68	510	Auto adjust	2000	-	96
– BHS 7014	III/IP30	5536	70	690	Auto adjust	1350	-	263