




# ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ ZL30G / ZL50G



- Мосты Meritor (США) обеспечивают плавный ход.
- Схема погрузочного оборудования - Z - образная.
- Погрузчики оборудованы гидромеханической трансмиссией, которая обеспечивает бесступенчатое переключение передач под нагрузкой.
- Система центральной смазки.
- Передний мост фиксированный, задний - качающийся вместе с рамой.
- Угол качания - 35 градусов.
- Дополнительное оборудование для моделей грузоподъемностью 5 тонн и выше - захват для бревен, отвал для уборки снега, вилы палетные.
- Система взвешивания груза.
- Опции: предпусковой подогреватель.

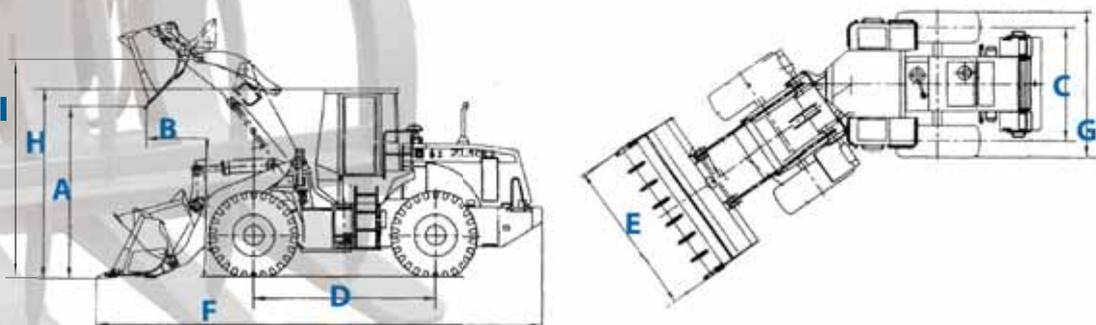

Характеристики	ZL30G	ZL50G
Вес , кг	10000	18000
Скорость , км/ч	10 - 16 - 21 - 35	6.5 - 11 - 24 - 38
Время подъема , сек	6	6
Время раб. цикла , сек	10	11
Высота выгрузки, мм <b>A</b>	2800	3090
Вылет ковша , мм <b>B</b>	1030	1130
Вырывное усилие , кН	110	145
Грузоподъемность , кг	3000	5000
Вместимость ковша , м <sup>3</sup>	1.7* (1.4, 2.1)	3.0 (2.7, 3.5, 4.0)
Колея , мм <b>C</b>	1850	2200
Колесная база , мм <b>D</b>	2700	3300
Радиус поворота , мм	5670	6400
Ширина ковша , мм <b>E</b>	2460	3000
Двигатель	YC6105G-64OM	Steyr/Cummins
Мощность , кВт (л.с.)	85 (116)	162 (208)
Длина , мм <b>F</b>	6830	8110
Ширина , мм <b>G</b>	2300	3000
Высота , мм <b>H</b>	3170	3485
Высота выгрузки , мм <b>I</b>	>2800	≥3090

Компания «РусТранс» осуществляет **гарантийное** и **послегарантийное** обслуживание данной техники, поставляет **запасные части** и **расходные материалы** со склада в Москве. Используются все известные современные схемы финансирования, такие как **кредит**, **лизинг**, **рассрочка платежа**.

